


P.C.B.Land Pattern



Circuit Diagram

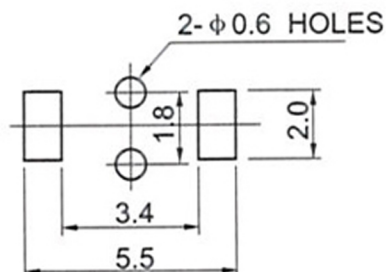

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	100,000 cycles Min
环境温度:	-25℃ ~ +70℃
相对湿度:	(40℃) ≤95%
接触电阻:	≤0.03Ω
行程:	0.15±0.05mm
动作力:	*160gf±10gf
	*200gf±10gf

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

E	薄 膜	1	聚酰亚胺(杜邦)	黄 色
D	接 触 簧 片	1~2	进口复银不锈钢	银白色镶银
C	盖 子	1	进口不锈钢	银 白 色
B	底 座	1	进口增强尼龙	黑色与镀银
A	主 轴	1	进口增强尼龙	黑 色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 名	日 期			
设 计		标 准 化			阶 段 标 记	数 量	重 量
校 对		审 定					比 例
审 核							
工 艺							
日 期 2005.11.04					共 张	第 张	