






## 技术 参 数

1. 产品名称		金属按钮开关		
2. 产品型号		HX19-A1		
3. 电气参数		3A/250VAC		
4. 使用温度范围		-20℃～+55℃		
5. 防护等级		IP65 ， IK08		
6. 开关组合		1N0		
7. 操作类型		自复式		
8. 灯珠寿命		不带灯		
9. 性能				
机械性能	项目	试验条件		规格
	动作力	沿垂直方向对开头缓缓施加负荷		约3～4N
	机械寿命	在无加负载情况下，以30次/分速度		操作循环次数达10万次
	可焊性	焊锡温度230±5℃ 浸渍时间3±0.5S		沾锡面积为浸渍围的90％以上
	抗热性	焊锡温度260±5℃ 浸渍时间5±1S		电气、机械性能无异常
电气性能	接触电阻	3V. DC		≤ 50mΩ
	绝缘电阻	500V. DC 历时1min		≥100MΩ
	技术要求			
	耐电压测试	测试条件		要求
		微断开	1000Vac/50Hz, 历时1min	无闪络无击穿
		基本绝缘	1000Vac/50Hz, 历时1min	
	耐久测试	过载测试	3A/250VAC, 6-10次/分, 10000次以上	功能正常
	温度测试		3A连续通电1h直至温升稳定，连接导线规格：18AWG	端子温度≤55K

备注：避免在高温环境下存放！

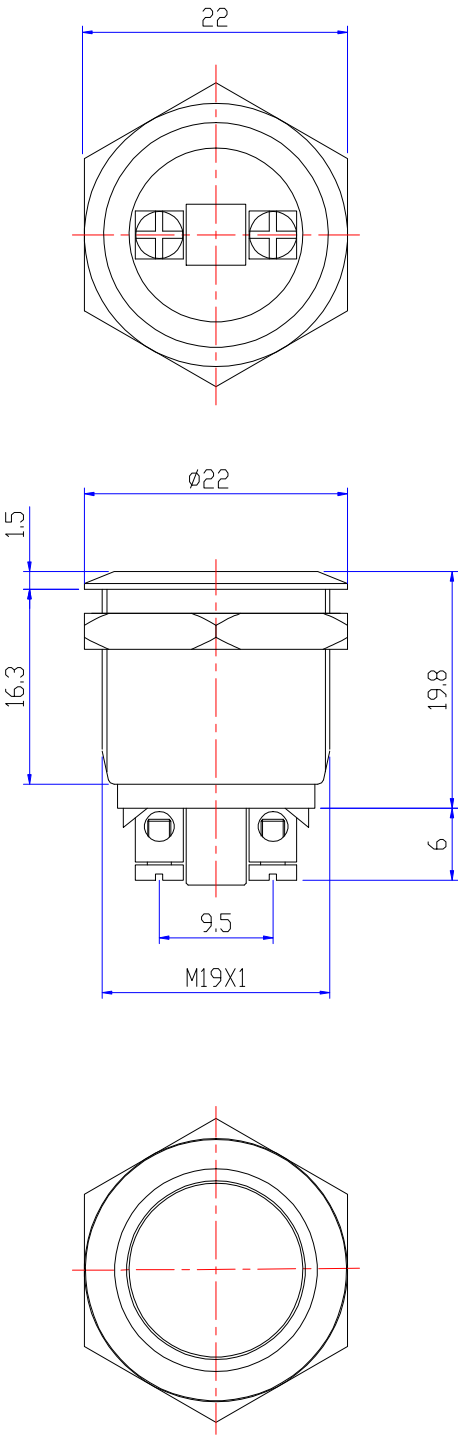

物料明细表

序号	名称	材质	处理	备注
1	外壳	锌合金	镀镍	
2	基座	PA66		
3	按钮	不锈钢		
4	接线柱	H59	镀银	
5				
6				

普通公差:尺寸1~10±0.1mm; 10~20±0.2mm; 20~30±0.3mm; 30~40±0.5mm.