


1. Specifications 技术特性表


RATINGS 额定值	3(0.5)A 250VAC 3A 125VAC
Insulation resistance 绝缘电阻	≥100MΩ
Test voltage 耐电压	AC1000V
Contact resistance 接触电阻	≤50mΩ
Operating force 动作力	≤0.46N
Operating Position 动作位置	13±1.5mm
Electrical life 电气寿命	10,000 MIN

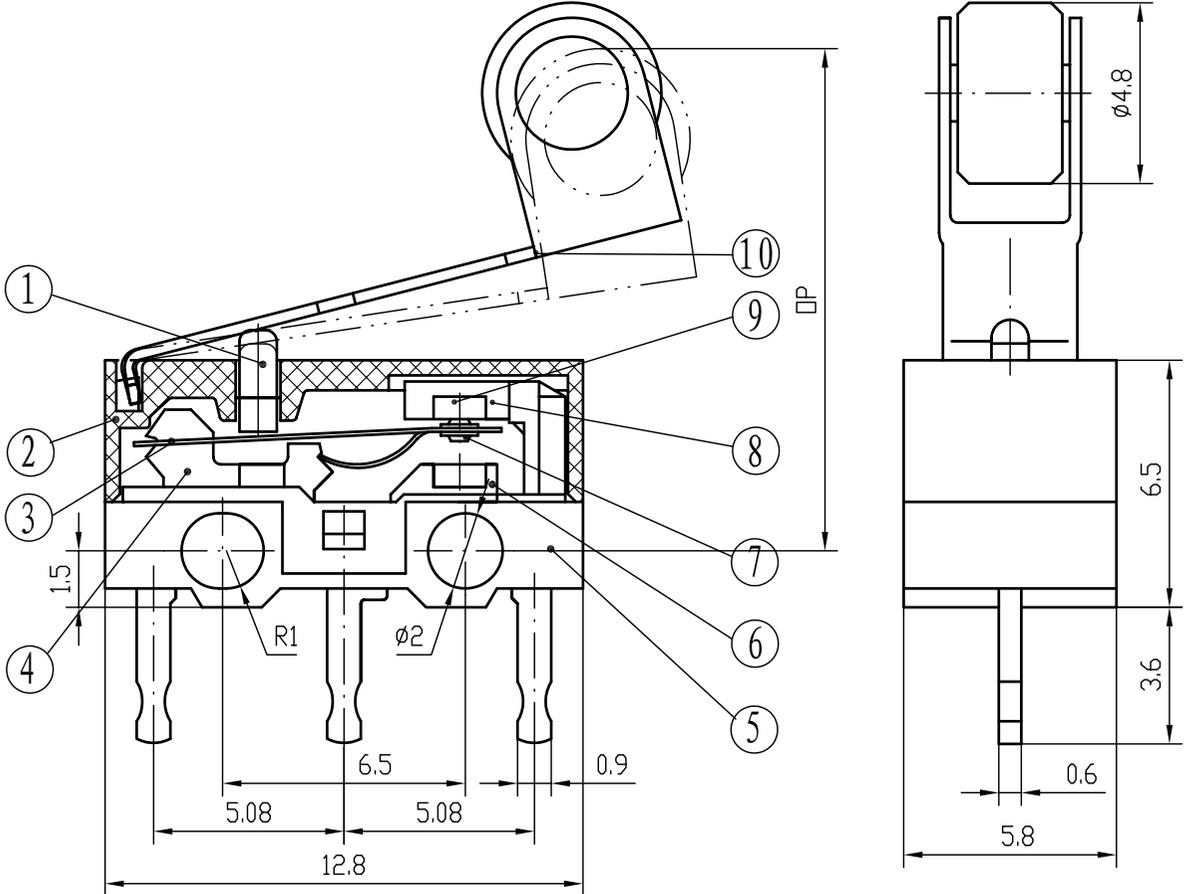

2. Parts List 零件材质表

No.	Name 名称	Material 材料
1	Plunger 开关子	Plastic PBT4308(白色) 工程塑料
2	Cover 盖	Plastic PBT4308(黑色) 工程塑料
3	Moving piece 可动片	Beryllium alloy QBe2 铍青铜
4	Support 支架	Brass alloy H65,Silver plated 黄铜,镀银
5	Case 基座	Plastic PBT4308(白色) 工程塑料
6	NO Terminal 常开端子	Brass alloy H65,Silver plated 黄铜,镀银
7	Contact 电触点	AgNi10 银-镍
8	NC Terminal 常闭端子	Brass alloy H65,Silver plated 黄铜,镀银
9	Contact 电触点	AgNi10 银-镍
10	Moving arm 动臂	Stainless steel SUS301 不锈钢

SCHEMATIC DIAGRAM 电路图



3. Safety authentication 安全认证



				DESIGN		KW10-Z5P150
				CHECKED BY		
				TECHNICS		
						AVY8 3.604.110-139
PROJ				STANDARDIZATION		DONGNAN ELECTRONICS
				APPROVED BY		