
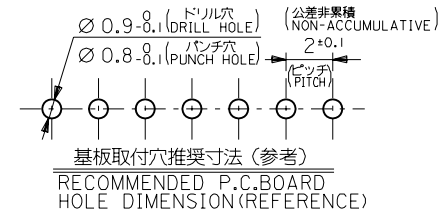


2極品のキンク形態図  
KINK FORM FOR 2 CKTS.  
両方のテールにキンクを施す。  
SOLDER TAIL KINK SHOULD  
BE ADDED ON BOTH TAILS.



注記 NOTES

1. 嵌合相手 : 51004-\*\*-00  
MATES WITH : 51004-\*\*-00
2. 3極品以上のキンク加工については、1極おきに2箇所以上を施すこと。  
KINK TO BE ADDED ON THE ODD NUMBER SOLDER TAILS. (FROM THE TRADE MARK SIDE.)
3. ロック用の穴は、2極品及び3極品に1ヶ、4極品以上は2ヶとする。  
LOCKING HOLE : 1 PLACE FOR 2, 3 CKTS. 2 PLACES FOR 4 CKTS. AND MORE THAN 4 CKTS.

26	3	1.4	28	32	31.1	28	53014-1510	15
24	3	1.4	26	30	29.1	26	-1410	14
22	3	1.4	24	28	27.1	24	-1310	13
20	3	1.4	22	26	25.1	22	-1210	12
18	3	1.4	20	24	23.1	20	-1110	11
16	3	1.4	18	22	21.1	18	-1010	10
14	3	1.4	16	20	19.1	16	-0910	9
12	3	1.4	14	18	17.1	14	-0810	8
10	3	1.4	12	16	15.1	12	-0710	7
8	3	1.4	10	14	13.1	10	-0610	6
6	3	1.4	8	12	11.1	8	-0510	5
4	3	1.4	6	10	9.1	6	-0410	4
—	4	3.4	4	8	7.1	4	-0310	3
—	3	1.4	2	6	5.1	2	53014-0210	2
G	F	E	D	C	B	A	ENG. NO.	極品 NO. OF CKTS.

角度	ANGLE	±3°
30以上	OVER	±0.3
10以上 30未満	OVER UNDER	±0.25
10未満	UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

角	度	ANGLE	±3°
30	以上	OVER	±0.3
10	以上 30	未満	±0.25
10	未満	UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES			

材	料	図中参照 SEE DWG.
仕	上	げ
適	用	電
被	覆	外
DR	AWN	BY
CHK	'D	BY
APP	'D	BY
尺	度	5-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP. NO.	
ENG. NO.	SD-53014-**-10
REV	G
TITLE 名称 2.0 LOW PROFILE WAFER ASS'Y	