


## KHL35/42

シリーズ  
ステップモータ  
[PMタイプ]




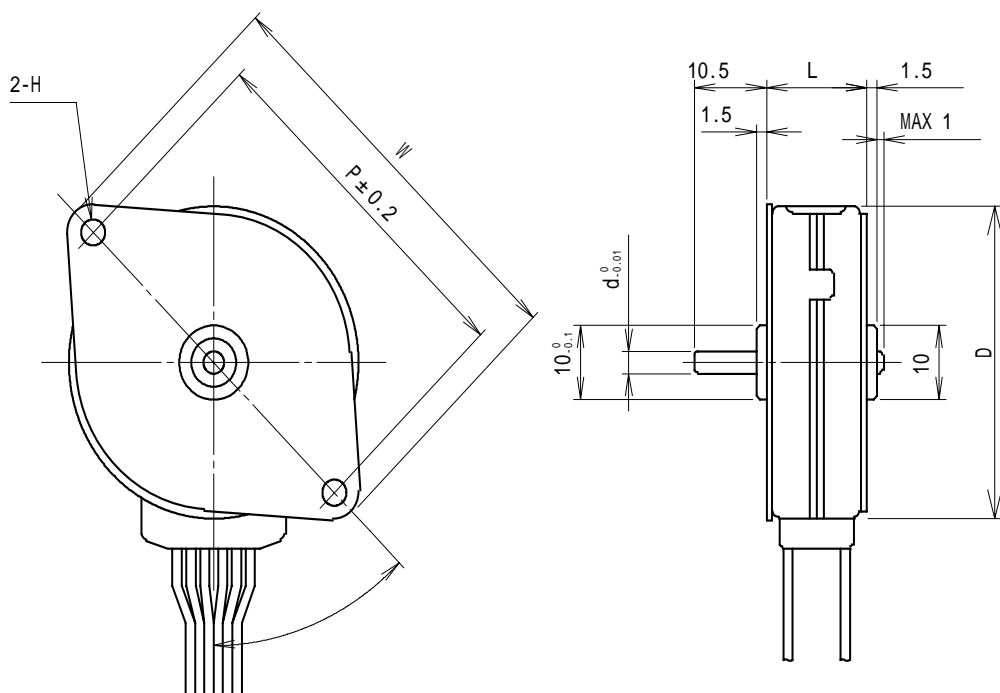


型式	L	$\phi$ d	W	P	$\phi$ D	H	$\theta$	重量(g)	ステップ角度(° /step)	絶縁階級
KHL35SL	14.5	2	50	42	35	$\phi$ 3.5 M3バーリング° $\phi$ 2.65バーリング°	45°	70	7.5	E種
KHL35LL	21.6						90°	120		
KHL42SL	14.5	3	57	49.5	42		135°	90		
KHL42LL	23						150			





## ■ピニオン仕様

型式	KHL35 Series			KHL42 Series				
歯車の種類	平歯車							
圧力角	20°							
モジュール	0.4	0.5		0.4		0.5		
歯数	15	14	16	15	16	16	17	20
ピッチ円直径	Φ6	Φ7	Φ8	Φ6	Φ6.4	Φ8	Φ8.5	Φ10
歯先円直径	Φ6.8	Φ8	Φ9	Φ6.8	Φ7.2	Φ9	Φ9.5	Φ11
材質	鉄系焼結							
精度	JIS 6級							





■KHL35SL 動トルク特性

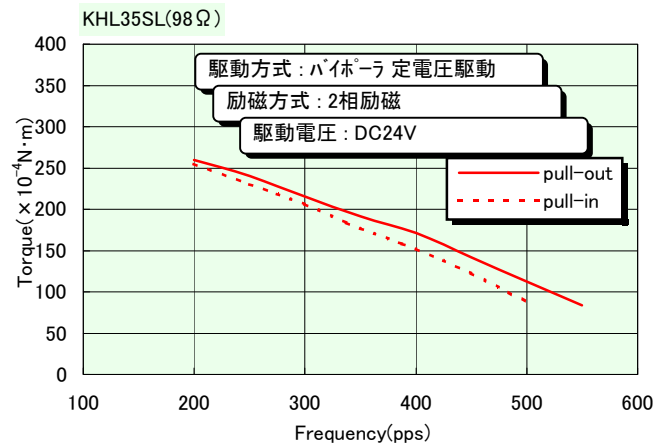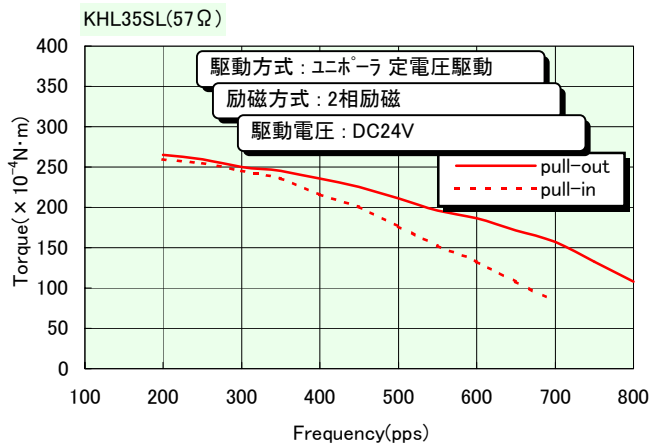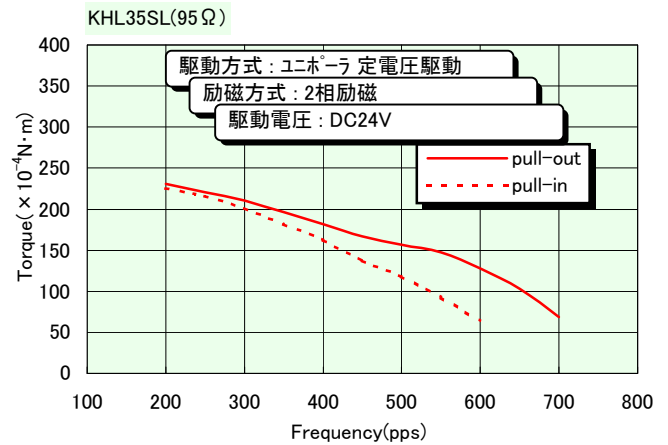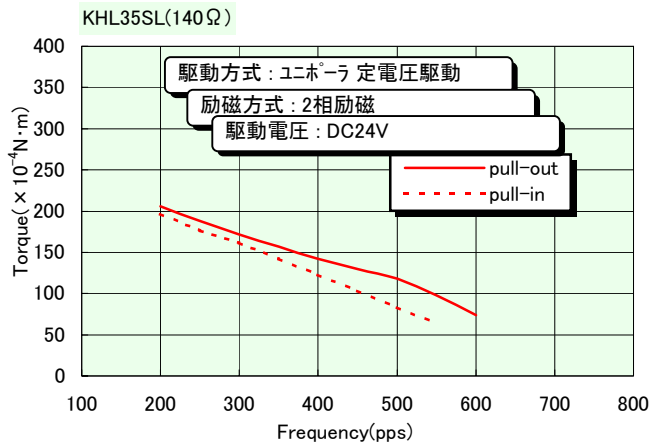

■KHL35LL 動トルク特性

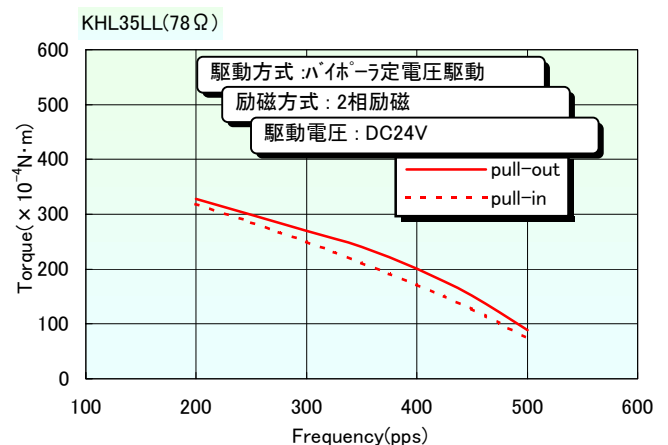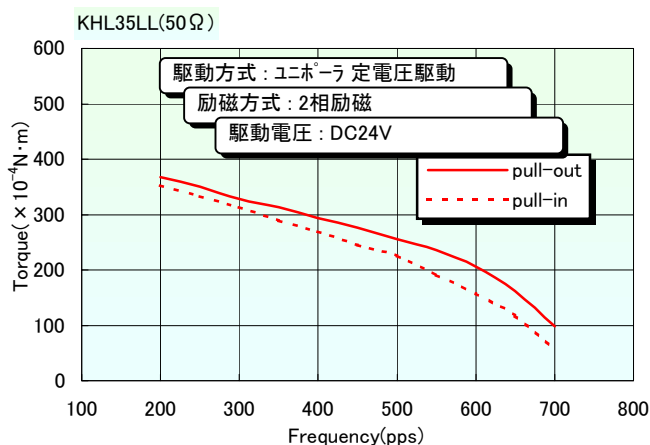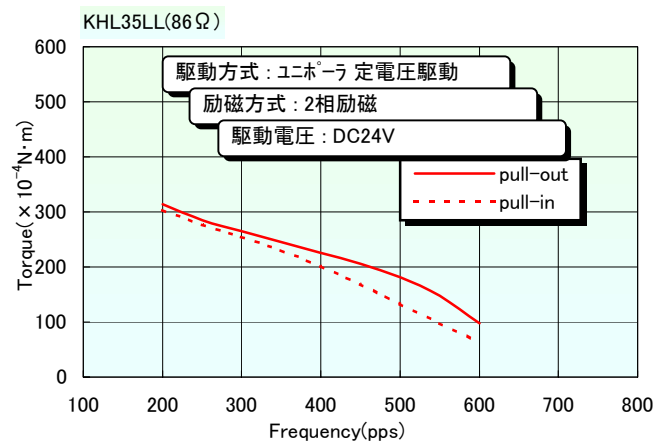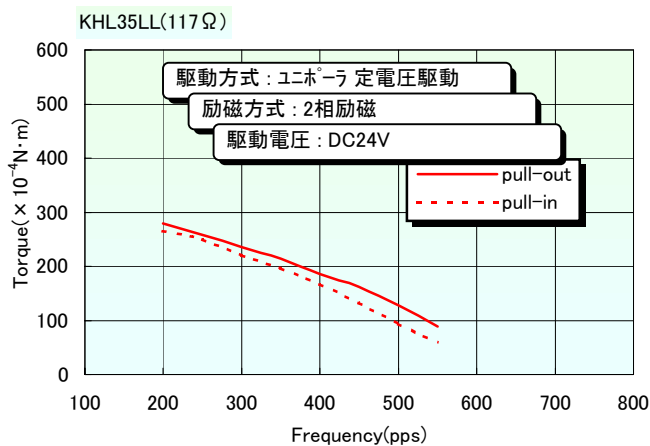

■KHL42SL 動トルク特性

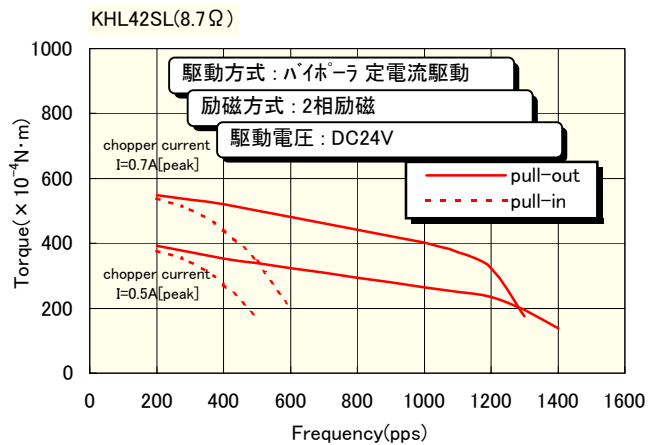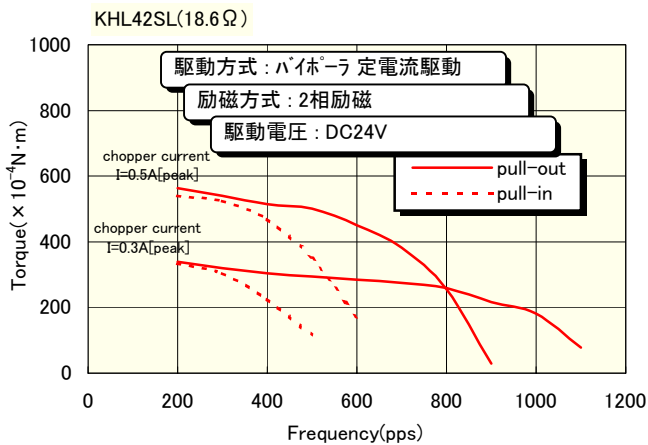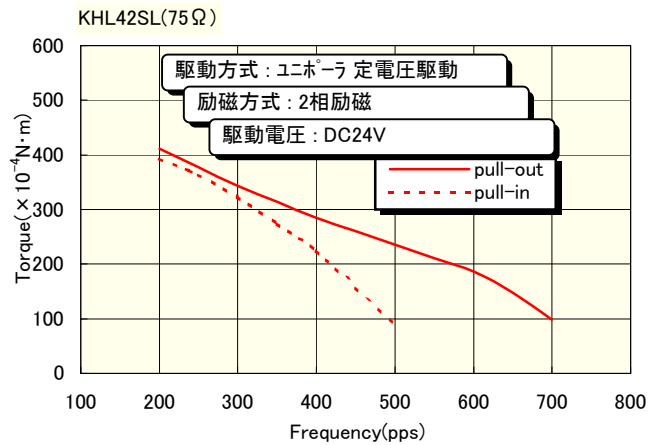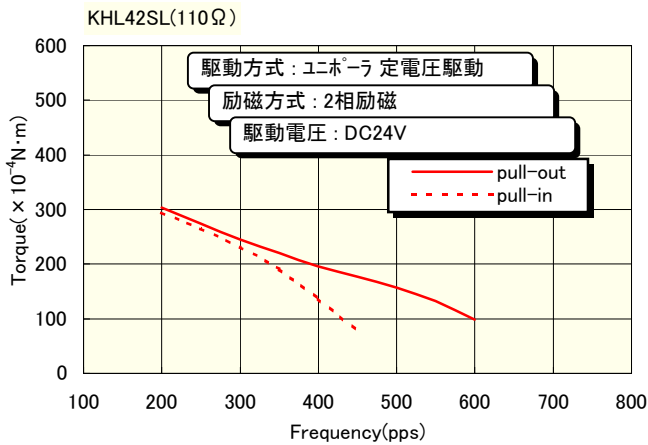

■KHL42LL 動トルク特性

